

WiiD

Notice réalisée par www.xavboxwii.com


La puce WiiD est compatible avec les chipset DMS, D2A, D2B
 La mise à jour de la puce se fait à l'aide d'un DVD
 Site officiel de la puce : <http://www.wiidmod.com>

Liens à voir : www.xavboxforum.com & www.pose-de-puce.info







Retrouvez les tutos complets sur www.xavboxwii.com

Vérifiez si le chipset vidéo est compatible

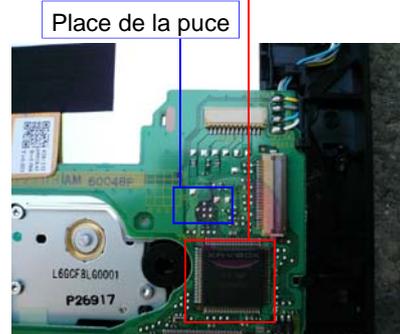

Si vous avez le chipset sans les 3 pattes, il faut poncer et souder dessus

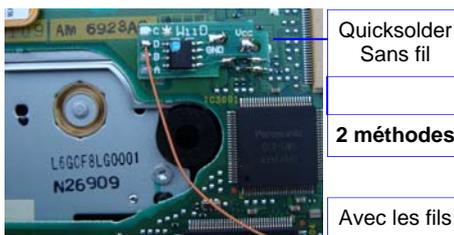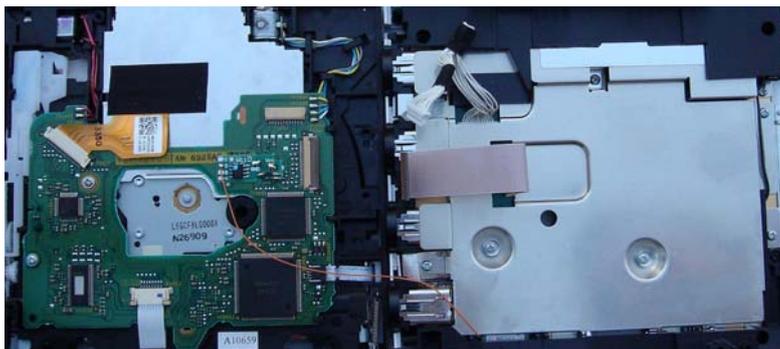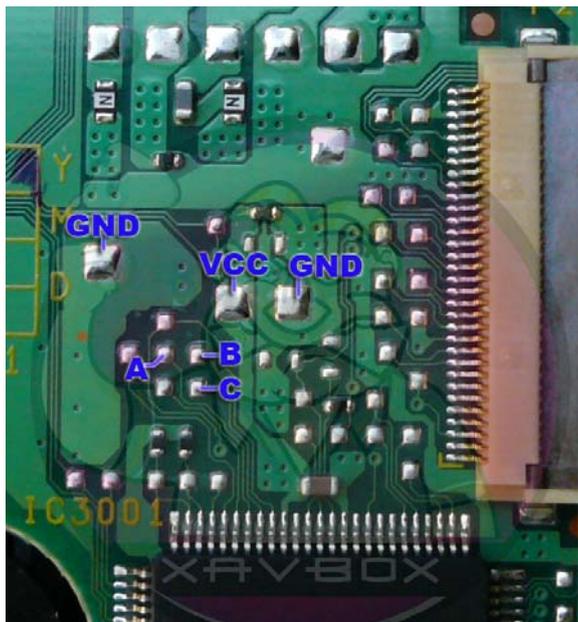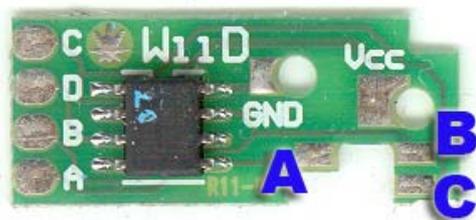

Notice :

Le fil soudé sur le bouton RESET n'est pas obligatoire (option), il sert pour désactiver la puce. Pour la mise à jour de la puce, on met le DVD, le message « lecture du disque impossible » va apparaître, cela signifie que la puce a bien été mise à jour.

Remarque : Le point GND (masse) peut être pris à deux endroits, il n'y a donc pas d'erreur sur les plans de montage officiel de la Team WiiD.



Bouton Reset : démontez les 3 vis pour enlever la partie en plastique noir, et soudez sur le point du milieu du RESET

