


# WiiKit

Notice réalisée par [www.xavboxwii.com](http://www.xavboxwii.com)


La puce Cyclowitz est compatible avec les chipset DMS, D2A, D2B  
 La mise à jour de la puce se fait à l'aide d'un DVD  
 Site officiel de la puce : <http://www.wiikit.info>

Liens à voir : [www.xavboxforum.com](http://www.xavboxforum.com) & [www.pose-de-puce.info](http://www.pose-de-puce.info)

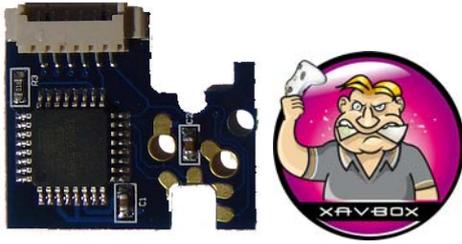


Retrouvez les tutos complets sur [www.xavboxwii.com](http://www.xavboxwii.com)


Vérifiez si le chipset vidéo est compatible

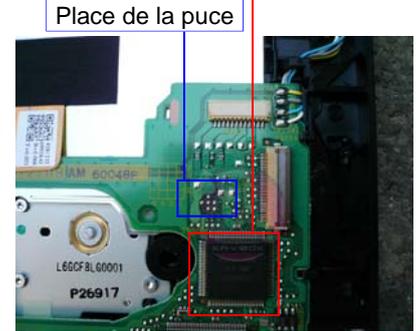


Si vous avez le chipset sans les 3 pattes, il faut poncer et souder dessus

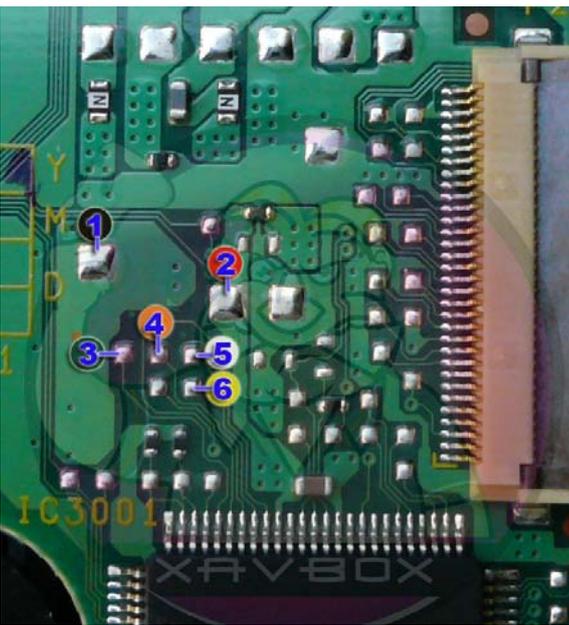

Montage possible avec sous sans les fils (quicksolder)



Sur certaines cartes mères (rare) il faudra souder le point n°3 sur le chipset ...

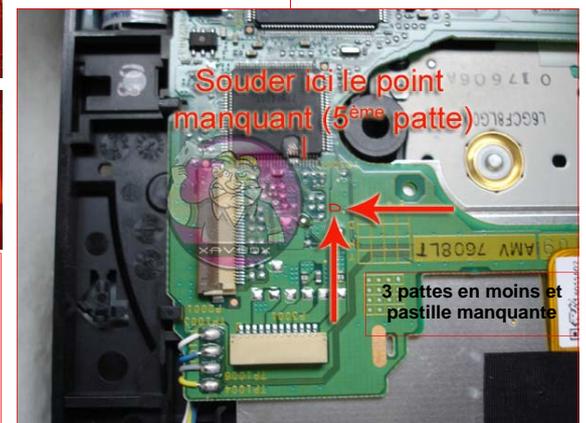

**Notice :** Montage possible avec ou sans les fils. Il existe un type de carte mère qui n'a pas le point n°3, pour ce cas là, il faudra souder ce point directement sur le chipset. La puce se met à jour à l'aide d'un DVD.

**Setup Disque :** téléchargez la version PAL sur le site [Wikey.cn](http://www.wikey.cn), décompressez le fichier puis cliquez sur le fichier BootableDisc\_PAL.bat et un fichier .iso va se créer, ensuite il n'y a plus qu'à le graver. Lancez le Setup Disc 1.2 puis choisissez PAL pour activer la puce pour l'Europe (par défaut c'est en NTSC).

**Disc Setup :** ce n'est pas une mise à jour mais un DVD permettant d'avoir un menu pour configurer la puce Wikey

